


Katalogspezifikationen CSV-Format 1.0

Dieser Leitfaden richtet sich an Lieferanten, die das CSV-Format 1.0 verwenden. Er beschreibt alle Katalogfelder mit ihren Funktionen, Anforderungen und technischen Spezifikationen.

Hinweis: Es gibt eine neue Katalogvorlage: CSV 2.0. Sie nutzen CSV 1.0, wenn Ihre Vorlage aus den beiden Excel-Dateien **products_katalogid_deu.xlsx** und **categories_katalogid_deu.xlsx** besteht. Bestehende Kataloge im CSV-Format 1.0 können Sie weiterhin pflegen. Für neue Kataloge empfehlen wir CSV 2.0. Für die Umstellung eines bestehenden Katalogs wenden Sie sich an support@unite.eu. Weitere Informationen finden Sie im Artikel [So erstellen Sie einen Katalog](#).

Erfassen Sie jeden Artikel in einer eigenen Zeile der Excel-Vorlage **products_katalogID_deu.xlsx**. Die Katalogfelder entsprechen den Spalten in der Vorlage. Wie Sie die Vorlage herunterladen und nutzen, erfahren Sie im Artikel [So erstellen Sie einen Katalog: CSV-Format 1.0](#).

Im zweiten Tabellenblatt finden Sie Beispieldaten zur Orientierung.

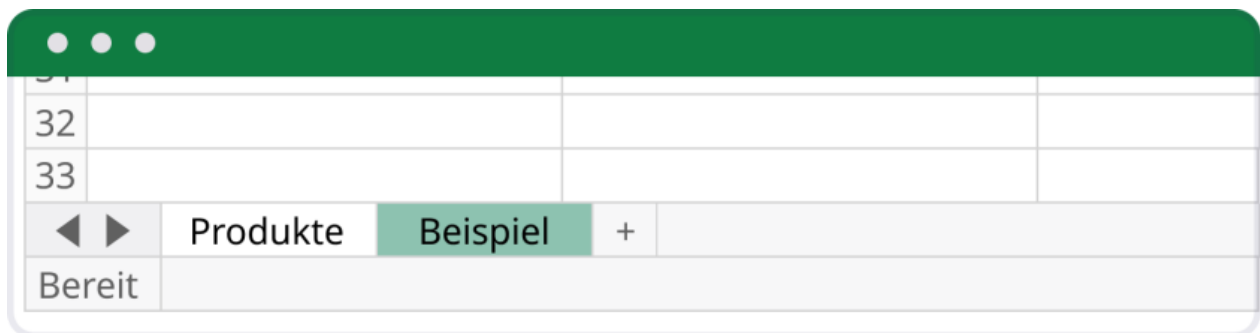

32			
33			
◀ ▶	Produkte	Beispiel	+
Bereit			

Hinweis: Fehlerhafte oder unvollständige Katalogfelder können die Veröffentlichung Ihres Katalogs verhindern.

Pflichtfelder

Pflichtfelder erfüllen gesetzliche Anforderungen (z. B. Energieverbrauchskennzeichnung, Gefahrstoffkennzeichnung) und erhöhen die Sichtbarkeit Ihrer Produkte.

In der Excel-Vorlage sind Pflichtfelder farbig hervorgehoben:

A	
1	SUPPLIER_AID
2	Artikelnummer
3	987654321

Pflichtfeld – muss ausgefüllt werden

AV	
1	ARTICLE ORDER
2	Artikelreihenfolge
3	1

Optionales Feld – kann ausgefüllt werden

In den folgenden Abschnitten finden Sie Hinweise zu den Katalogfeldern. Die Reihenfolge entspricht der Spaltenanordnung in der Excel-Vorlage.

Artikeldetails

Grundlegende Felder zur Identifikation und Beschreibung Ihrer Artikel – die Basis für eine erfolgreiche Veröffentlichung im Katalog.

SUPPLIER_AID (Pflichtfeld)

Ihre interne, eindeutige Artikelnummer.

- Nennen Sie markante Unterscheidungsmerkmale wie Größe, Farbe, Breite oder Material.
- Jeder Artikelname darf nur einmal vorkommen. Varianten benötigen jeweils einen eigenen Artikelnamen.

DESCRIPTION_LONG (Pflichtfeld)

Unite
formerly Mercator

der Lega

Kategorien ▾

Suchen Sie hier in über 32,1 Millionen Artikeln

Suchen

Deutschland
Deutsch ▾

Konto ▾
Max Mustermann

Warenkorb
€ 0,00

[Startseite](#) > [Werkzeugechnik](#) > [Präzisionswerkzeuge](#) > [Spannmittel](#) > [Werkzeugaufnahme](#) > [Bohrfutter](#) > [Schnellschneidbohrer](#) > [SDS-Wechselbohrer](#) > Artikel

Makita Akku-Kombihammer f. SDS+ 18V DHR243Z

Produktinformationen: Product Content

SDS-Plus Aufnahme

Trennleiste

Hammerschlagbohrer

Schnellspannsystem

Artikel-Nr.:
7EW-SA0088381654722

Hersteller:
Makita

Herst.-Nr.:
DHR243Z

EAN/GTN:
00088381654722

Suchbegriffe:
Akku Makita
Akku für Makita
Akkusack Makita
Akku für Makita-
Werkzeug

Menge: Stück [In Warenkorb legen](#)

Angebote (34)	Lieferzeit	Lagerstand	Versand	Staffelpreis	Einzelpreis
Lager 7	3 Tage	7	Frei Haus	ab € 193,75*	€ 232,73*
Lager 2753	5 Tage	100	€ 4,95*	ab € 194,81*	€ 232,74*
Lager 6757	3 Tage	3	€ 6,49*	ab € 195,24*	€ 232,83*
Lager 245	2 Tage	24	Frei Haus	ab € 198,78*	€ 236,52*
Lager 815	2 Tage	33	Frei Haus	ab € 197,19*	€ 236,52*

Angebote: 5 [Alle](#) [Weitere Konditionen anzeigen](#)

Menge: Stück [In Warenkorb legen](#)

[Konditionen vorschlagen lassen](#)

[Artikel empfehlen](#) [Artikel merken](#)

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.

- Akkusystem LXT-1
- Akkuspannung: 18 V
- Akutyp: Li-Ion
- Leertastdrehzahl: 0 - 950 min⁻¹
- (Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 4700 min⁻¹
- Bohrleistung in Holz: 27 mm
- Bohrleistung in Beton: 24 mm
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- Idealer Bohrbereich (Beton): 4 - 16 mm
- Einzelschlagstärke: 2,0 J
- Bohrleistung Bohrkronen: 54 mm
- Passend für SDS-PLUS: 1
- Motorbremse: 1
- Schallleistungspegel (L_{WA}): 100 dB(A)
- Schalldruckpegel (L_{pA}): 89 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
- Vibrationswerte, Bohren in Metall: 2,5 m/s²
- Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s²
- Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 15,8 m/s²
- Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s²
- Vibrationswerte, Meißeln: 11,2 m/s²
- Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln: 1,5 m/s²
- Gewicht inkl. Akku: 3,4 - 4,9 kg
- Produktabmessung (L x B x H): 353 x 85 x 213 mm
- Bürstenloser Motor: 1

150857-6: Seilengriff 36:1
194079-2: Schnellwechselfutter 13mm:1
194080-7: Schnellwechselfutter SDS-PLUS:1
324219-0: Tiefenanschlag:1

Preis: Lager 7

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Stück	€ 232,73*	€ 276,95	pro Stück
ab 5 Stück	€ 214,81*	€ 255,62	pro Stück
ab 10 Stück	€ 214,50*	€ 255,26	pro Stück
ab 500 Stück	€ 193,75*	€ 230,56	pro Stück

Lagerstand: Lager 7
 Lassen Sie sich detaillierte
 Lagerstands-Informationen anzeigen.

Versand: Lager 7

Bestellwert	Versand
ab € 0,00*	€ 5,90*
ab € 120,00*	Frei Haus

Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7

Zeitraum:	Innenhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:	Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warencatégorie:	unbenutzt
Rücksendekosten:	trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:	20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*

Die Gewährleistungsfrist laut AOB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.

Leistungen	Nenn Drehzahl (max.)	950 RPM
	Aufladenergie (max.)	2 J
	Schlagzahl	4700 BPM
	Bohrdurchmesser in Stahl (max.)	13 mm

150857-6: Seilengriff 36:1
194079-2: Schnellwechselfutter 13mm:1
194080-7: Schnellwechselfutter SDS-PLUS:1
324219-0: Tiefenanschlag:1

- Maximale Länge: 64.000 Zeichen
- Bei HTML-Formatierungen CDATA- oder HTML-Escape-Sequenzen verwenden

	D
1	DESCRIPTION_LONG
2	Product description
3	<p>Handbohrmaschine 1.900 U/min, staub- und spritzwassergeschützt</p> LED-Licht und Spindelarretierung Drehmoment in 21 Stufen einstellbar

Erlaubte HTML-Formatierungen

- Absätze
- Schriftformatierungen: fett, kursiv, unterstrichen
- Zeilenumbrüche
- Listen

Erlaubte HTML-Tags	Funktion
...	Absatz
 ... 	Inhalt wird fett gedruckt dargestellt
<i> ... </i>	Inhalt wird kursiv dargestellt
<u> ... </u>	Inhalt wird unterstrichen dargestellt
 	Zeilenumbruch
 	Aufzählungen

Nicht zulässig

- Tabellen
- Externe Links
- Body-Tags
- Schriftfarben und -größen
- Bilder

Inhalt

- Beschreibung in der in der katalogspezifischen Sprache verfassen
- Keine Verpackungsangaben
- Keine Retouren-Informationen
- Angabe gängiger Normen empfohlen (z. B. DIN, ISO)
- Artikel vollständig und verständlich beschreiben
- Korrekte Rechtschreibung und Interpunktion beachten

- Anforderungen der EmpCo an Umwelt- und Nachhaltigkeitsaussagen beachten; weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite zur [EU-EmpCo-Richtlinie](#).

Tipp: Nutzen Sie die zulässigen HTML-Formatierungen und beschreiben Sie Ihre Artikel vollständig und strukturiert. Vermeiden Sie die übermäßige Verwendung von Schlagwörtern – das verbessert die Auffindbarkeit.

MANUFACTURER_AID (Pflichtfeld)

Eindeutige Artikelnummer des Herstellers – kann von Ihrer eigenen Artikelnummer (SUPPLIER_AID) abweichen.

Unite
formerly Mercatos



Suchen Sie hier in über 32,1 Millionen Artikeln

Suchen

Deutschland
Deutsch

Konto
Max Mustermann

Warenkorb
€ 0,00

Startseite > Werkzeugtechnik > Präzisionswerkzeuge > Spannmittel > Werkzeugaufnahme > Bohrfutter > Schnellspannbohrfutter > SDS-Wechselfutter > Artikel

Makita Akku-Kombihammer f. SDS+ 18V DHR243Z

Menge: 1 Stück [In Warenkorb legen](#)



SDS-Plus Aufnahme



Bohrschlüssel



Schnellspannsystem

Artikel-Nr.: 7E9-3A00808381654722

Hersteller: Makita

Herst.-Nr.: DHR243Z

EAN/GTIN: 00088381654722

Suchbegriffe:

Akku Makita
Akku für Makita
Akkupack Makita
Akkus für Makita-
Werkzeug

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.

Akkusystem LXT:1
Akku typ: Li-Ion
Leerlaufdrehzahl: 0 - 950 min⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl: 0 - 4700 min⁻¹
Bohrleistung in Holz: 27 mm
Bohrleistung in Beton: 24 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton): 4 - 16 mm
Einzelschlagstärke: 2,0 J
Bohrleistung Bohrkronen: 54 mm
Passend für SDS-PLUS: 1
Motorbremse: 1
Schallleistungspegel (L_{WA}): 100 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{PA}): 89 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall: 2,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s²
Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 15,8 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s²
Vibrationswerte, Meißeln: 11,2 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln: 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku: 3,4 - 4,9 kg
Produktabmessung (L x B x H): 353 x 85 x 213 mm
Bürstenloser Motor: 1

158057-6: Seitengriff 36:1
194079-2: Schnellwechselfutter 13mm:1
194080-7: Schnellwechselfutter SDS-PLUS:1
324219-0: Tiefenanschlag:1

Weitere Informationen:

Leistungen	Nennzahl (max.)	950 RPM
	Aufprallenergie (max.)	2 J
	Schlagzahl	4700 BPM
	Bohrdurchmesser in Stahl (max.)	13 mm

Angebote (34)

Lager 7	Lieferzeit	Lagerstand	Versand	Staffelpreis	Einzelpreis
Lager 7	3 Tage	7	Frei Haus	ab € 193,75*	€ 232,73*
Lager 2753	5 Tage	100	€ 4,90*	ab € 194,81*	€ 232,74*
Lager 4757	3 Tage	3	€ 6,49*	ab € 195,24*	€ 232,83*
Lager 245	2 Tage	24	Frei Haus	ab € 198,79*	€ 236,52*
Lager 615	2 Tage	33	Frei Haus	ab € 197,19*	€ 236,52*

Angebote: 5 [Alle](#) [Weitere Konditionen anzeigen](#) [Ok](#)

Menge: 1 Stück [In Warenkorb legen](#)

[Konditionen vorschlagen lassen](#)

[Artikel empfehlen](#) [Artikel merken](#)

Preis: Lager 7

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Stück	€ 232,73*	€ 276,95	pro Stück
ab 5 Stück	€ 214,81*	€ 255,62	pro Stück
ab 10 Stück	€ 214,50*	€ 255,28	pro Stück
ab 500 Stück	€ 193,75*	€ 230,95	pro Stück

Lagerstand: Lager 7

Lassen Sie sich detaillierte Lagerstands-Informationen anzeigen.

Versand: Lager 7

Bestellwert	Versand
ab € 0,00*	€ 5,99*
ab € 120,00*	Frei Haus

Rückgaberecht für diesen Artikel: Lager 7

Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*

Die Gewährleistungsfrei laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.

Technische Spezifikationen

- Immer zusammen mit MANUFACTURER_NAME angeben
- Pro Hersteller darf jede Herstellernummer im Katalog nur einmal vorkommen
- Bei Produktvarianten sind unterschiedliche Herstellernummern erforderlich

E		F
1	MANUFACTURER_AID	MANUFACTURER_N
2	Artikelnummer des Herstellers	Hersteller
3	123456789	

Hinweis: Fehlt die EAN/GTIN, sind MANUFACTURER_AID und MANUFACTURER_NAME Pflicht.

MANUFACTURER_NAME (Pflichtfeld)

Name des Herstellers.

Unite
formerly Mercator

Ihr Logo

Kategorien

Suchen Sie hier in über 32,1 Millionen Artikeln

Suchen

Deutschland
Deutsch

Konto
Max Mustermann

Warenkorb
€ 0,00

Startseite > Werkzeuge > Präzisionswerkzeuge > Spannmittel > Werkzeugaufnahme > Bohrfutter > Schnellspannbohrfutter > SDS-Wechselfutter > Artikel

Makita Akku-Kombihammer f. SDS+ 18V DHR243Z

Menge: 1 Stück [In Warenkorb legen](#)

Produktinformationen: Product Content



SDS-Plus Aufnahme

Bohrfutter

Schnellspannsystem

Artikel-Nr.: 7EW-SA0088381654722

Hersteller: Makita

Herst.-Nr.: DHR243Z

EAN/GTIN: 00088381654722

Suchbegriffe:

Akku Makita

Akku für Makita

Akkuwerk Makita

Akku für Makita- Werkzeug

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.

Akkusystem LXT:1

Akkuspannung:18 V

Akkutyp:Li-Ion

Leertaufréhzahl:0 - 950 min⁻¹

(Leertaufréhzahl):0 - 4700 min⁻¹

Bohrleistung in Holz:27 mm

Bohrleistung in Beton:24 mm

Bohrleistung in Stahl:13 mm

Idealer Bohrbereich (Beton):4 - 16 mm

Einzelschlagstärke:2,0 J

Bohrleistung Bohrkronen:54 mm

Passend für SDS-PLUS:1

Motorbremse:1

Schallleistungspegel (L_{WA}):100 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{PA}):89 dB(A)

K-Wert Geräusch:3 dB(A)

Vibrationswerte, Bohren in Metall:2,5 m/s²

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall:1,5 m/s²

Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton:15,8 m/s²

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton:1,5 m/s²

Vibrationswerte, Meißeln:11,2 m/s²

Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln:1,5 m/s²

Gewicht inkl. Akku:3,4 - 4,9 kg

Produktabmessung (L x B x H):353 x 85 x 213 mm

Bürstenloser Motor:1

158057-6:Seitengriff 36:1

194079-2:Schnellwechselfutter 13mm:1

194080-7:Schnellwechselfutter SDS-PLUS:1

324219-0:Tiefenanschlag:1

Weitere Informationen:

Leistungen	Nennrehzahl (max.)	950 RPM
	Aufprallenergie (max.)	2 J
	Schlagzahl	4700 BPM
	Bohrdurchmesser in Stahl (max.)	13 mm

Angebote (34)

Lieferzeit

Lagerstand

Versand

Staffelpreis

Einselpreis

Lager 7

3 Tage

7

Frei Haus

ab € 193,75*

€ 232,73*

Lager 2753

5 Tage

100

€ 4,95*

ab € 194,81*

€ 232,74*

Lager 4752

3 Tage

3

€ 8,49*

ab € 195,24*

€ 232,83*

Lager 245

2 Tage

24

Frei Haus

ab € 196,78*

€ 236,52*

Lager 615

2 Tage

33

Frei Haus

ab € 197,19*

€ 236,52*

Angebote: 5 10 Alle

Weitere Konditionen anzeigen

Ok

Menge: 1 Stück [In Warenkorb legen](#)

Konditionen vorschlagen lassen

Artikel empfehlen

Artikel merken

Preise: Lager 7

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Stück	€ 232,73*	€ 276,95	pro Stück
ab 5 Stück	€ 214,81*	€ 255,62	pro Stück
ab 10 Stück	€ 214,50*	€ 255,26	pro Stück
ab 500 Stück	€ 193,75*	€ 230,56	pro Stück

Lagerstand: Lager 7

Versand: Lager 7

Lassen Sie sich detaillierte Lagerstands-Informationen anzeigen.

Bestellwert	Versand
ab € 0,00*	€ 5,99*
ab € 120,00*	Frei Haus

Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7

Zeitraum:

Innerhalb von 14 Tagen

Verpackungszustand:

Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung

Warenzustand:

unbenutzt

Rücksendekosten:

trägt der Kunde

Bearbeitungsgebühr:

20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*

Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.

Technische Spezifikationen

- Herstellernamen und Herstellernummer immer zusammen angeben
- Keine Firmierung angeben (z. B. GmbH, AG, GmbH & Co. KG)

F		G	
1	MANUFACTURER_NAME	ARTICLE_PRICE price_type1	PRICE_AMOU
2	Hersteller	Preisart	Preis
3	Bohrunite		

Hinweis: Fehlt die EAN/GTIN, sind MANUFACTURER_AID und MANUFACTURER_NAME Pflicht.

Preise und Steuern

unite.eu

PDF-Download 2026-10-19

Seite 9 von 27

Legen Sie Preise, Währung und Steuersätze für Ihre Artikel fest. Welche Preisart Sie verwenden, hängt vom Katalogtyp ab.


ARTICLE_PRICE price_type (Pflichtfeld)

Geben Sie die Preisart an:

- Unite Spotmarket-Katalog (netto EK-Preise): net_list
- BusinessShop: net_list
- Exklusivkatalog: net_customer

Technische Spezifikationen

- PRICE_TYPE1 und PRICE_AMOUNT1 immer zusammen angeben.
- In der Regel werden nur PRICE_TYPE1 und PRICE_AMOUNT1 befüllt.
- PRICE_TYPE2 und PRICE_AMOUNT2 nur befüllen, wenn Sie einen zusätzlichen Preis (z. B. Auktionspreis) übermitteln möchten.

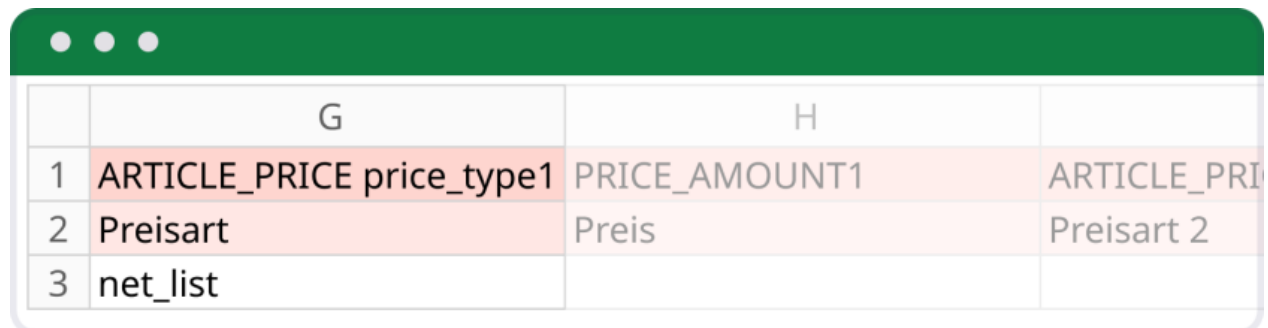

	G	H	
1	ARTICLE_PRICE price_type1	PRICE_AMOUNT1	ARTICLE_PRI
2	Preisart	Preis	Preisart 2
3	net_list		

Hinweis: Die Preisart *net_customer* wird auch für zusätzliche Auktionspreise verwendet. Weitere Informationen finden Sie im Artikel [Auktionen](#).

PRICE_AMOUNT (Pflichtfeld)

Artikelpreis ohne Umsatzsteuer.

	H	I	
1	PRICE_AMOUNT1	ARTICLE_PRICE price_type2	PRICE_
2	Preis	Preisart 2	Preis2
3	1:66,40 2:66,20 5:64,30 10:60,35		

PRICE_QUANTITY (optionales Feld)

Gibt an, auf wie viele Bestelleinheiten sich der Preis bezieht. Wichtig für die korrekte Preisberechnung pro Bestelleinheit.

Technische Spezifikationen

- Nur positive, ganze Zahlen zulässig
- Keine 0, negativen Werte oder Tausendertrennzeichen

	K	L	
1	PRICE_QUANTITY	PRICE_CURRENCY	TAX
2	Preis-Menge	Preiswährung	Steuer in Pro
3	1		

Beispiel

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
UNIT	C62	Stück
PRICE_AMOUNT	25.00	Preis pro 100 Stück
PRICE_QUANTITY	100	Menge, auf die sich der Preis bezieht

Der angezeigte Preis wird automatisch auf die jeweilige Bestelleinheit umgerechnet.

PRICE_CURRENCY (Pflichtfeld)

Währung der Artikelpreise. Für Kataloge in Deutschland ausschließlich **EUR** (ISO-Code).

	L	M	
1	PRICE_CURRENCY	TAX	DELIVERY_TII
2	Preiswährung	Steuer in Prozent	Lieferzeit
3	EUR		

TAX (Pflichtfeld)

Umsatzsteuersatz des Artikels.

Technische Spezifikationen

- Als Dezimalzahl angeben (z. B. 19 % = 0,19)
- Dezimaltrennzeichen: Komma (,)
- Der Steuersatz muss dem im Lieferland geltenden Umsatzsteuersatz entsprechen.

	M	N	
1	TAX	DELIVERY_TIME	ORDER_UNIT
2	Steuer in Prozent	Lieferzeit	Bestelleinheit
3	0,19		

Lieferdetails

Legen Sie fest, in welchen Einheiten Ihre Artikel bestellbar sind und wie lange die Lieferung dauert. Korrekte Angaben vermeiden Mengenfehler und Retouren.

DELIVERY_TIME (Pflichtfeld)

Lieferzeit in Werktagen ab Bestellung bis zur Lieferung beim Kunden. Geben Sie eine realistische, individuelle Lieferzeit pro Artikel an.

	O	P	
1	ORDER_UNIT	CONTENT_UNIT	NO_CU_PER_OU
2	Bestelleinheit	Inhalt Einheit	Verpackungsmenge
3	C62		

Weitere Informationen zu zulässigen Bestell- und Inhaltseinheiten, sowie einen Generator zur einfachen Auswahl der passenden Kombination finden Sie im Artikel [Bestell- und Inhaltseinheiten](#).

CONTENT_UNIT (Pflichtfeld)

Inhaltseinheit innerhalb der Bestelleinheit (z. B. Stück in einem Karton).

Technische Spezifikationen

- Nur gültige UN/CEFACT-Einheiten verwenden
- CONTENT_UNIT immer zusammen mit NO_CU_PER_OU angeben
- NO_CU_PER_OU gibt an, wie viele Inhaltseinheiten in der Bestelleinheit enthalten sind

	P	Q	
1	CONTENT_UNIT	NO_CU_PER_OU	QUANTITY_MIN
2	Inhalt Einheit	Verpackungsmenge	Mindestbestellmenge
3	LTR		

Ausnahme

Für folgende Bestelleinheiten ist keine separate CONTENT_UNIT und keine NO_CU_PER_OU (Verpackungsmenge) nötig:

- C62 (Stück)
- SET (Satz)
- ST (Blatt)
- PR (Paar)

Weitere Informationen zu zulässigen Bestell- und Inhaltseinheiten, sowie einen Generator zur einfachen Auswahl der passenden Kombination finden Sie im Artikel [Bestell- und Inhaltseinheiten](#).

NO_CU_PER_OU (Pflichtfeld)

Verpackungsmenge: Anzahl der Inhaltseinheiten (CONTENT_UNIT) pro Bestelleinheit (ORDER_UNIT).

Technische Spezifikationen

- Die Verpackungsmenge im Feld NO_CU_PER_OU ist anzugeben, wenn eine Inhaltseinheit im Feld CONTENT_UNIT hinterlegt ist – und umgekehrt.

- Nur ganze, positive Zahlen
- NO_CU_PER_OU (Verpackungsmenge) und QUANTITY_MIN (Mindestbestellmenge) sind unabhängig voneinander und können unterschiedliche Werte haben.

	Q	R	
1	NO_CU_PER_OU	QUANTITY_MIN	QUANTITY_IN
2	Verpackungsmenge	Mindestbestellmenge	Mengenstaff
3	8		

Ausnahmen

Für folgende Bestelleinheiten ist keine separate CONTENT_UNIT und keine NO_CU_PER_OU (Verpackungsmenge) nötig:

- C62 (Stück)
- SET (Satz)
- ST (Blatt)
- PR (Paar)

Weitere Informationen zu zulässigen Bestell- und Inhaltseinheiten, sowie einen Generator zur einfachen Auswahl der passenden Kombination finden Sie im Artikel [Bestell- und Inhaltseinheiten](#).

QUANTITY_MIN (optionales Feld)

Mindestbestellmenge in Bestelleinheiten (ORDER_UNIT).

Technische Spezifikationen

- Nur ganze, positive Zahlen
- Ohne Angabe setzt das System automatisch den Wert 1.
- QUANTITY_MIN nicht kleiner als QUANTITY_INTERVAL
- Unabhängig von der NO_CU_PER_OU (Verpackungsmenge)
- Mindestbestellmenge auf erste Preisstaffel abstimmen – beginnt diese bei 5 Stück, muss QUANTITY_MIN ebenfalls 5 sein

	R	S	
1	QUANTITY_MIN	QUANTITY_INTERVAL	KEYWORD
2	Mindestbestellmenge	Mengenstaffel	Stichworte
3	2		

Hinweis: Bei Abweichung passt das System die Mindestbestellmenge automatisch an die erste Preisstaffel an.

Weitere Informationen zu zulässigen Bestell- und Inhaltseinheiten, sowie einen Generator zur einfachen Auswahl der passenden Kombination finden Sie im Artikel [Bestell- und Inhaltseinheiten](#).

QUANTITY_INTERVAL (optionales Feld)

Mengenstaffel: Gibt an, in welchen Schritten der Artikel bestellt werden kann (z. B. 5, 10, 25).

Technische Spezifikationen

- Nur ganze, positive Zahlen
- Ohne Angabe setzt das System automatisch den Wert 1.
- QUANTITY_INTERVAL darf nicht größer als QUANTITY_MIN sein.
- In der Regel entspricht QUANTITY_INTERVAL der QUANTITY_MIN.

	S	T
1	QUANTITY_INTERVAL	KEYWORD
2	Mengenstaffel	Stichworte
3	1	

Katalogangaben

Mit dem Feld Keyword hinterlegen Sie Suchbegriffe, über die Kunden den Artikel auf Unite finden. Über die Kategorisierung ordnen Sie Ihre Artikel in Kategorien ein – das erleichtert Kunden die Navigation und verbessert die Auffindbarkeit Ihrer Artikel.

KEYWORD (Pflichtfeld)

Suchbegriffe, über die Kunden den Artikel im Katalog finden.

Technische Spezifikationen

- Maximal 10 Suchbegriffe pro Artikel
- Mehrere Suchbegriffe durch Komma trennen
- Hauptbegriff des Artikels als Keyword angeben (z. B. „Kopierpapier“) und zusätzlich in DESCRIPTION_SHORT verwenden

	T	
1	KEYWORD	CATALOG_GF
2	Stichworte	Produktgrup
3	Handbohrmaschine,Bohrmaschine	

Nicht zulässig

- Kontextfremde Stichwörter
- Herstellernamen und -nummern
- EAN-Nummern
- Personennamen
- Füll- und Bindewörter (z. B. „mit“, „für“, „und“)
- Verben

- Produkteigenschaften und Adjektive (z. B. „weiß“, „rund“) – diese gehören in ARTICLE_FEATURES

CATALOG_GROUP_ID (Pflichtfeld)

Kategorie, der der Artikel zugeordnet wird. Die GROUP_ID stammt aus der Vorlage **categories_KatalogID_deu.xlsx**.

Hinweis: Wie Sie die Vorlage herunterladen und nutzen, erfahren Sie im Artikel [Produktkatalog erstellen](#).

Technische Spezifikationen

- Ein Artikel kann mehreren Kategorien zugeordnet werden.
 - Trennzeichen: Pipe-Zeichen (|) (z. B. 101 | 102 | 302).

	U	
1	CATALOG_GROUP_ID	REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME
2	Produktgruppe	Klassifikationssystem-Name am Beispiel
3	202	

REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME (Pflichtfeld)

Klassifikationssystem, das Sie für Ihren Katalog verwenden (z. B. ECLASS 5.1.4).

Technische Spezifikationen

- Immer mit Systemname, Version und Klassifikationsnummer angeben
- Pro Artikel ist eine eindeutige 8-stellige ECLASS-Nummer erforderlich (Version 5.1.4)
- Ein Artikel kann mehreren Klassifikationssystemen zugeordnet werden (z. B. ETIM, ECLASS 5.1.4, ECLASS 6.1, Zolltarifnummer).
- Unite unterstützt ECLASS Version 6.0 bis 15.0, ETIM Version 2.0 bis 7.0, UNSPSC-7 und UNSPSC-13.
- Für Exklusivkataloge: erforderliches Klassifikationssystem beim Kunden erfragen

	V	
1	REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME	
2	Klassifikationssystem-Name am Beispiel von eClass: eClass-Version	
3	ECLASS-5.1.4	

Weitere Informationen zur Klassifizierung von Artikeln, zu unterstützten Versionen und zur Umsetzung im Katalog finden Sie in den jeweiligen Support-Artikeln:


- [Klassifizierung mit ECLASS](#)
- [Klassifizierung mit ETIM](#)
- [Klassifizierung mit UNSPSC](#)

REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID (Pflichtfeld)

8-stelliger Klassifikationsschlüssel aus dem unter REFERENCE_FEATURE_SYSTEM_NAME angegebenen System (z. B. ECLASS-Klassennummer).

Technische Spezifikationen

- Pro Artikel ist eine gültige Klassen-ID erforderlich (Version 5.1.4)
- Mehrere Klassen möglich – jede Klassen-ID in einem eigenen Datensatz anlegen
- Bei ECLASS: 8 Ziffern, keine Sonderzeichen

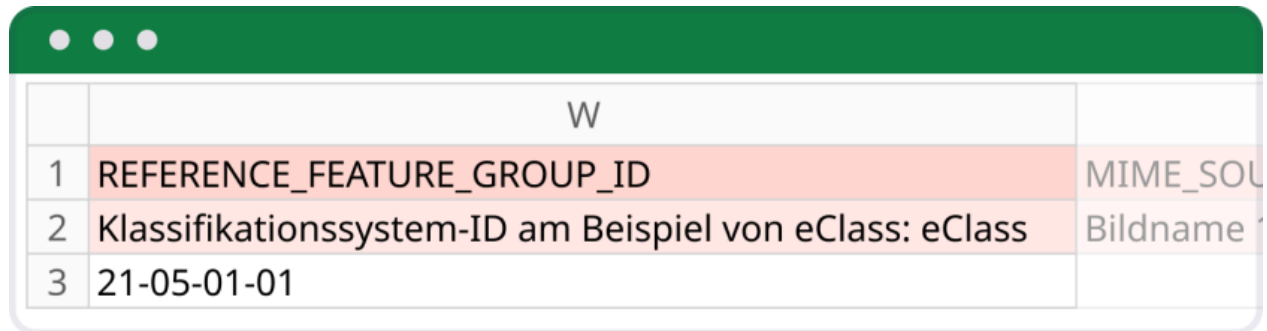

	W	
1	REFERENCE_FEATURE_GROUP_ID	MIME_SOU
2	Klassifikationssystem-ID am Beispiel von eClass: eClass	Bildname
3	21-05-01-01	

Weitere Informationen zur Klassifizierung von Artikeln, zu unterstützten Versionen und zur Umsetzung im Katalog finden Sie in den jeweiligen Support-Artikeln:

- [Klassifizierung mit ECLASS](#)
- [Klassifizierung mit ETIM](#)
- [Klassifizierung mit UNSPSC](#)

Mediendaten

Hinterlegen Sie Produktbilder, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter. Mindestens ein Produktbild pro Artikel ist Pflicht. Für bestimmte Artikelgruppen sind Datenblätter gesetzlich erforderlich.

Übersicht: Medienfelder (MIME)


Hinterlegen Sie für jeden Artikel mindestens ein Produktbild. Für bestimmte Artikel – z. B. Gefahrstoffe oder Artikel mit Energieverbrauchskennzeichnung – sind Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter Pflicht.

Laden Sie alle Dateien mit exakt demselben Dateinamen wie im Katalog auf den Unite SFTP-Server in das Verzeichnis **media** hoch.

Hinweis: In der Vorlage **categories_KatalogID_deu.xlsx** ist MIME_SOURCE keine Pflichtangabe.

MIME_PURPOSE (Pflichtfeld)

Geben Sie den Verwendungszweck der Mediendatei auf Unite an (z. B. Produktbild oder Datenblatt).

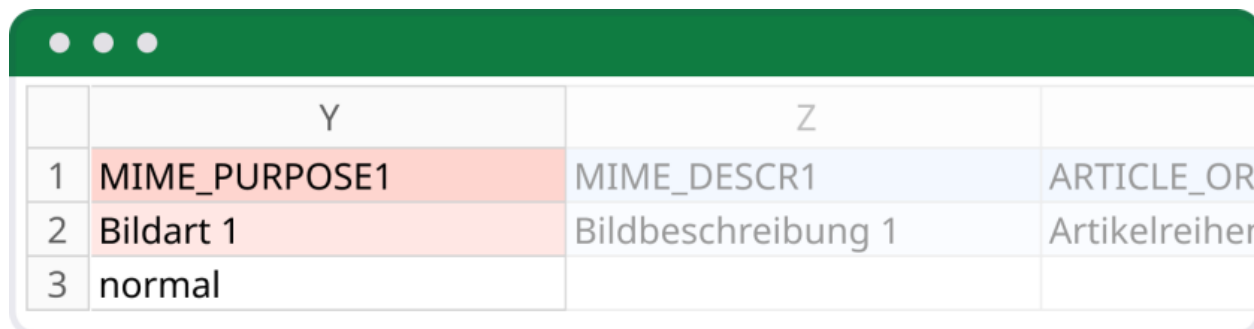

	Y	Z	ARTICLE_ORDER
1	MIME_PURPOSE1	MIME_DESCR1	ARTICLE_ORDER
2	Bildart 1	Bildbeschreibung 1	Artikelreihenfolge
3	normal		


Mögliche Angaben

Katalogfeld	Beispielwert	Erläuterung
MIME_PURPOSE	normal	Produktabbildung
MIME_PURPOSE	data_sheet	Datenblatt
MIME_PURPOSE	safety_data_sheet	Sicherheitsdatenblatt

Hinweis: In der Vorlage **categories_KatalogID_deu.xlsx** ist MIME_PURPOSE keine Pflichtangabe.

MIME_DESCR (optionales Feld)

Kurze Beschreibung oder Alternativtext der Mediendatei (z. B. „Seitenansicht Drucker XYZ“, „Sicherheitsdatenblatt“)

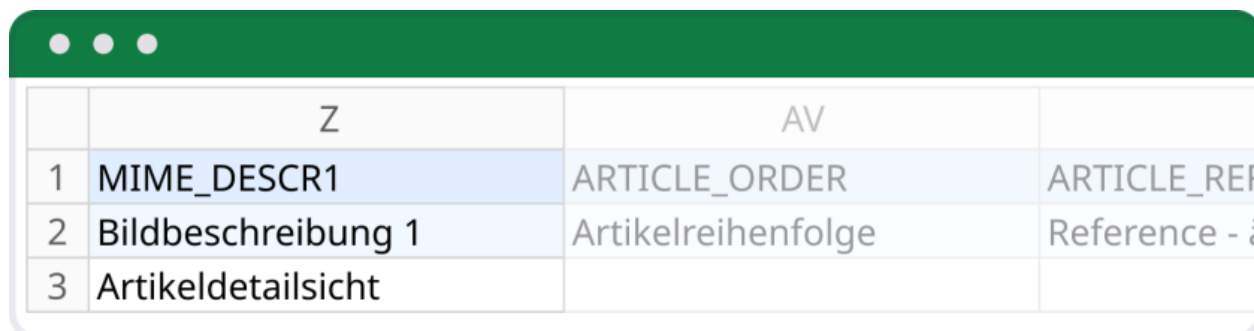

	Z	AV	ARTICLE_REFERENCE
1	MIME_DESCR1	ARTICLE_ORDER	ARTICLE_REFERENCE
2	Bildbeschreibung 1	Artikelreihenfolge	Reference - ä
3	Artikeldetailsicht		

Zusätzliche Artikeldetails

Ergänzen Sie Ihren Katalog um weitere Angaben wie Anzeigereihenfolge, Artikelmerkmale, Verweise auf ähnliche oder ergänzende Artikel sowie kundenspezifische Kennzeichen. Übermitteln Sie außerdem gesetzlich erforderliche Pflichtangaben.

ARTICLE_ORDER (optionales Feld)

Steuert die Anzeigereihenfolge der Artikel. Artikel mit kleineren Zahlen werden zuerst angezeigt. Ohne Angabe sortiert Unite automatisch alphabetisch.

Technische Spezifikationen

- Nur positive, ganze Zahlen

	AV	AW
1	ARTICLE_ORDER	ARTICLE_REFERENCE type=similar
2	Artikelreihenfolge	Reference - ähnliche Artikel
3	1	

Hinweis: Befüllen Sie ARTICLE_ORDER entweder für alle Artikel oder für keinen – sonst kann die Sortierung der übrigen Artikel nicht garantiert werden.

ARTICLE_REFERENCE type=similar (optionales Feld)

Artikel, die dem Quellartikel ähnlich sind und als Alternative genutzt werden können.

Technische Spezifikationen

- Nur Artikelnummern (SUPPLIER_AID) angeben – keine Beschreibungen oder URLs
- Referenzen nur auf Artikel innerhalb desselben Katalogs möglich
- Mehrere Artikelnummern mit Pipe-Zeichen (|) trennen

	AW	
1	ARTICLE_REFERENCE type=similar	ARTICLE_REF
2	Reference - ähnliche Artikel	Reference - Z
3	987654322 987654323	

Beispiele

- Einzeln: 30025
- Mehrere: 23-555 | 1083999 | A10333e4

ARTICLE_REFERENCE type=accessories (optionales Feld)

Artikel, die als Zubehör zum Quellartikel dienen.

Technische Spezifikationen

- Nur Artikelnummern (SUPPLIER_AID) angeben – keine Beschreibungen oder URLs
- Referenzen nur auf Artikel innerhalb desselben Katalogs möglich
- Mehrere Artikelnummern mit Pipe-Zeichen (|) trennen

	AX	
1	ARTICLE_REFERENCE type=accessories	ARTICLE_REF
2	Reference - Zubehörartikel	Reference - a
3	987654324	

Beispiele

- Einzeln: 34-53468
- Mehrere: 34-53468|1083999

ARTICLE_REFERENCE type=others (optionales Feld)

Artikel, die in einer sonstigen Beziehung zum Quellartikel stehen – wenn keine andere Verweisart passt.

Technische Spezifikationen

- Nur Artikelnummern (SUPPLIER_AID) angeben – keine Beschreibungen oder URLs
- Referenzen nur auf Artikel innerhalb desselben Katalogs möglich
- Mehrere Artikelnummern mit Pipe-Zeichen (|) trennen

	AY	
1	ARTICLE_REFERENCE type=others	BUYER_AID t
2	Reference - andere Artikel	Typ der Artik
3	987654321	

Beispiele

- Einzeln: 220bz-r2
- Mehrere: 220bz-r2|113bt-r6

BUYER_AID type, BUYER_AID (optionales Feld)

Kundenspezifische Artikelnummern und Kennzeichen des einkaufenden Unternehmens. Wird ausschließlich in Exklusivkatalogen verarbeitet – für Unite Spotmarket und BusinessShop Kataloge nicht erforderlich.

Technische Spezifikationen

- Pro Artikel sind bis zu 10 Kennzeichen zulässig
- Mehrere BUYER_AID-Einträge durch Pipe-Zeichen (|) trennen
 - z. B. KERNSORTIMENT=k|STANDARDSORTIMENT=s
- Jeden Eintrag mit einem Typ kennzeichnen (z. B. buyer_specific, Warengruppe, KERNSORTIMENT)
- Welche Kennzeichen hinterlegt werden sollen, stimmen Sie mit Ihrem Kunden ab

	AZ	
1	BUYER_AID type, BUYER_AID	FNAME1
2	Typ der Artikelnummer Einkauf, Artikelnummer Einkauf	Merkmal
3	ABC=2348	

FNAME (Pflichtfeld)

Name eines Artikelmerkmals (z. B. Farbe, Material, Gewicht). FNAME und FVALUE werden auf der Produktdetailseite unter „Produktdaten“ angezeigt und helfen Kunden, Artikel schnell zu vergleichen.

**Aktuelles Makita
Akku für Makita-
Werkzeug**

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm.

Akkusystem LXT;1
Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Leerlaufdrehzahl: 0 - 950 min⁻¹
(Leerlauf-/Schlagzahl: 0 - 4700 min⁻¹)
Bohrleistung in Holz: 27 mm
Bohrleistung in Beton: 24 mm
Bohrleistung in Stahl: 13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton): 4 - 16 mm
Einzelschlagstärke: 2,0 J
Bohrleistung Bohrkronen: 54 mm
Passend für SDS-PLUS: 1
Motorbremse: 1
Schallleistungspegel (L_{WA}): 100 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{PA}): 89 dB(A)
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall: 2,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall: 1,5 m/s²
Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton: 15,8 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton: 1,5 m/s²
Vibrationswerte, Meißeln: 11,2 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln: 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku: 3,4 - 4,9 kg
Produktabmessung (L x B x H): 353 x 85 x 213 mm
Bürstenloser Motor: 1

158057-6: Seitengriff 36,1
194079-2: Schnellwechselfutter 13mm; 1
194080-7: Schnellwechselfutter SDS-PLUS; 1
324219-0: Tiefenanschlag; 1

Weitere Informationen:

Leistungen	Nenn Drehzahl (max.)	950 RPM
	Aufprallenergie (max.)	2 J
	Schlagzahl	4700 BPM
	Bohrdurchmesser in Stahl (max.)	13 mm
	Bohrdurchmesser in Holz (max.)	26 mm
	Schwingungspegel (Metallbohrung)	2,5 m/s ²
	Schwingungspegel (Hammerbohren)	13 m/s ²
Merkmale	Rücklauf	Ja
	Weicher Haltegriff	Ja
Technische Details	SDS-System	Ja
Energie	Energiequelle	Akku
	Akku-Batteriespannung	18 V
	Akku-Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen	Gewicht	3400 g
	Breite	88 mm
	Tiefe	482 mm
	Höhe	288 mm

→ [Bildstock](#) • [Produktdaten](#) • [Produktinfos](#)

Weitere Suchbegriffe: Makita Akku, Akku-Bohr- und Meißelhammer, Akku-Bohrhammer, Akku-Kombihammer, Akkubohrhammer, Akkukombihammer, Akku-Meißelhammer, Akku-Meißelhammer, DC-Motor, Gleichstrommotor, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektroböhrhammer, Elektrokombihammer, SDS-Schnellwechselfutter, SDS-Wechselfutter, akku makita 18v, elektro bohrrhammer, elektro-bohrhammer makita

Konditionen vorschlagen lassen

Artikel empfehlen Artikel merken

Preise: Lager 7

Bestellmenge	Netto	Brutto	Einheit
1 Stück	€ 232,73*	€ 276,95	pro Stück
ab 5 Stück	€ 214,81*	€ 255,82	pro Stück
ab 10 Stück	€ 214,50*	€ 255,26	pro Stück
ab 500 Stück	€ 193,79*	€ 230,56	pro Stück

Lagerstand: Lager 7

Lesen Sie sich detaillierte Lagerstands-Informationen anzeigen.

Versand: Lager 7

Bestellwert	Versand
ab € 0,00*	€ 5,99*
ab € 120,00*	Frei Haus

Rückgaberecht für diesen Artikel: Lager 7

Zeitraum: Innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*

Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.

Technische Spezifikationen

- Ein Merkmal besteht immer aus FNAME (Merkmalname), FVALUE (Merkmalwert), optional ergänzt durch FUNIT (Merkmalseinheit)
- Bezeichnungen sind frei wählbar
- Die Felder wiederholen sich nummeriert: FNAME1/FVALUE1/FUNIT1 bis FNAME10/FVALUE10/FUNIT10

	BA	BB	
1	FNAME1	FVALUE1	FUNIT1
2	Merkmalsname 1	Merkmalswert 1	Merkmalsein
3	Farbe		

Pflichtangaben über FNAME und FVALUE

FNAME und FVALUE sind Pflichtfelder. Die Tabelle zeigt, welche Angaben für alle Artikel und welche Angaben für bestimmte Artikelgruppen erforderlich sind. Weitere Informationen erhalten Sie in den jeweiligen Artikeln.

Pflichtangabe	Gilt für
<u>Artikelgewicht</u>	Alle Artikel
<u>Zolltarifnummer</u>	Alle Artikel
<u>GHS-Kennzeichnung</u>	Gefahrstoffe und Gemische
<u>Energieverbrauchskennzeichnung</u>	Elektrische Geräte und Haushaltsgeräte
<u>EUDR-Anforderungen</u>	Artikel aus Holz, Leder, Kautschuk, Soja, Palmöl, Kaffee und Kakao

FVALUE (Pflichtfeld)

Wert eines Artikelmerkmals (z. B. 100, weiß, GHS02).

Technische Spezifikationen

- FVALUE immer zusammen mit FNAME angeben
- Mehrere Ausprägungen mit Pipe-Zeichen (|) trennen

	BB	BC	
1	FVALUE1	FUNIT1	
2	Merkmalswert 1	Merkmalseinheit 1	
3	schwarz		

FUNIT (optionales Feld)

Einheit eines Artikelmerkmals (z. B. kg, ml, cm). Ergänzt das Merkmalspaar FNAME und FVALUE.

Technische Spezifikationen

- Nur angeben, wenn das Merkmal eine Einheit erfordert

	BC	BD	
1	FUNIT1		
2	Merkmalseinheit 1		
3	kg		